



IT

**WINDVAC**

## Aspirador vaciador neumático

Aspirador vaciador neumático bi-venturi ideal para la aspiración y la distribución de los fluidos, lubricantes, derrames y retenciones.

TECNOLOGÍA  
**BI-VENTURI®**

La tecnología WINDVAC™ reposa sobre un sistema venturi alimentado por aire comprimido a conectar a la red del taller.

El vacío creado en el interior del bidón permite la aspiración y la impulsión (no simultánea) de los líquidos, incluso los cargados. La aspiración y la impulsión se dirigen mediante un simple basculamiento de una sola válvula de llegada de aire.

El WINDVAC™ es potente, muy manejable y totalmente adaptado a las zonas industriales. Existe en versión de 200 litros inox 316L para la aspiración de agua pura, detergentes (no emulsionantes) y productos débilmente alcalinos.



## ALTA COMPATIBILIDAD

El cabezal de aspiración WINDVAC™ puede ser comprado individualmente para ser instalado en el bidón de su elección, o con el bidón y/o carro en función de sus necesidades.



**WINDVAC 3**

Aspiración en bidón estándar sin impulsión



**WINDVAC 4**

Líquidos poco cargados



**WINDVAC 7**

Líquidos fuertemente cargados o viscosos

## DETTAGLI



### A. Utilización simple

Accionamiento de la aspiración/impulsión por el simple basculamiento de una única empuñadura.



### B. Comodidad de trabajo

La alimentación por aire comprimido permite una aspiración potente y silenciosa (<72 dB(A)).



### C. Aspiración & impulsión

Puede impulsar el contenido de la cuba tan rápido como ha sido aspirado. La impulsión no puede realizarse de forma simultánea a la aspiración.



### D. Completamente seguro

La válvula de seguridad con manómetro integrado permite controlar la presión en el interior de la cuba.



### E. Mantenimiento mínimo

Una alimentación por aire comprimido no necesita ningún mantenimiento particular.



### E. Compatible con barril petrolero

El cabezal de aspiración WINDVAC puede ser instalado directamente en un bidón estándar. Se recomienda el bidón reforzado Sofraper para un rendimiento óptimo.

## OPZIONI



### Bidón reforzado

Bidón con contenido de 100 o 200 litros, con flotador de parada y deflector anti-vaporización. Existe en versión de 200 litros en acero inoxidable 316L.



### Carro porta-bidón

Carro de retención total de 120 o 220 litros con ruedas en poliuretano resistentes a los hidrocarburos.



### Carro + bidón

Disponible en versión de 100 litros (530 x 720 x 1060 mm) o 200 litros (640 x 840 x 1120 mm).



### Kit de aspiración para GRV/IBC 1000L

Ideal para la distribución de los líquidos. Permite coger el líquido directamente en un contenedor de gran volumen tipo GRV/IBC estándar con tapón Ø225 mm.

## SPECIFICHE

Los cabezales de aspiración WINDVAC™ están disponibles en 3 versiones.

La versión de entrada, WINDVAC 3™ se adapta a los líquidos poco cargados y no dispone de función de impulsión, aspirando hacia un bidón estándar perdido.

El WINDVAC 4™ dispone de función de impulsión que permite

vaciar el bidón tan rápido como se llena.

Finalmente, la versión de gama alta con ultra-rendimiento WINDVAC 7™, posee la tecnología BI-VENTURI™ auto-adaptativa que permite aspirar los líquidos viscosos o cargados hasta 7 m de profundidad.



WINDVAC 3



WINDVAC 4




WINDVAC 7

Applicaciones	Aspiración en bidón estándar sin impulsión	Líquidos poco cargados	Líquidos fuertemente cargados o viscosos
<b>Technologie BI-VENTURI®</b>	No	No	<b>Si</b>
<b>Portata massima (m³/h)</b>	162	160	162
<b>Depressione massima (mmCE)</b>	3200	4000	3800 / 7000*
<b>Velocidad de aspiración (m/s)</b>	40	42	45 / 15*
<b>Consumo de aire (m³/h)</b>	45	42	42
<b>Livello sonoro (dB(A))</b>	72	72	72
<b>Peso [senza opzioni] (kg)</b>	2,5	6,5	6,8
<b>Dimensioni</b>	Ø100x295	210 x 470 x 220	210 x 470 x 220
<b>Diametro tubo flessibile (mm)</b>	Ø40	Ø40	Ø40

\* valor para el modo BI-VENTURI® auto-adaptativo

## KIT DI ACCESSORI CONSIGLIATI - Ø40 MM

	Kit estándar	Kit Expert CleanOil
1. Bocchetta aspirazione a canna semi-rigida PE/Metallo (90cm)		•
2. Bocchetta aspirazione a canna rigida PE (90cm)	•	•
3. Bocchetta di aspirazione piatta (profondo 120mm)		•
4. Bocchetta aspirazione smussata	•	•
5. Caña sumergible con conexión atornillable + manguera de aspiración PU armado con manguito (3 m).	•	•
6. Aspirador labial de suelo (400 mm) + caña metálica	Opción	Opción

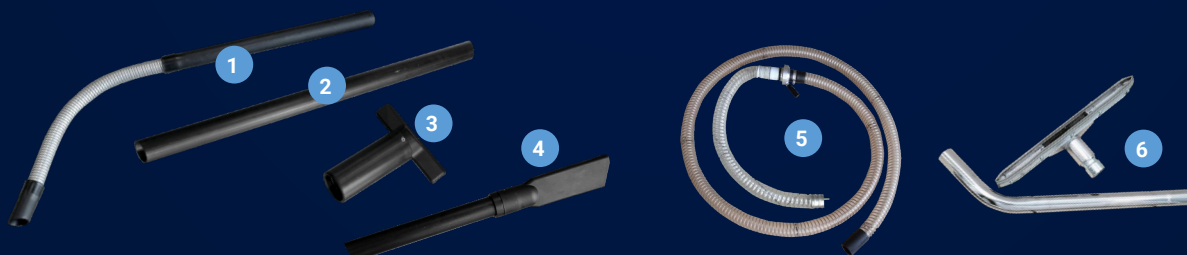

**SIEBEC**  
ZAC Vence Ecoparc, 9 rue des platanes | 38120 St Egrève | FRANCE  
commerciale@siebec.com | +39 327 318 6181 | www.siebec.com

BR\_S0\_WINDVAC\_IT  
© SIEBEC SOFRAPER 12/2021

Foto e dati tecnici indicativi, non contrattuali